


08


## Mão à obra: Instalação do Kali Linux

Antes de realizar os ataques precisamos fazer o download de nossas máquinas virtuais:


- Primeiramente, realize o download do [VirtualBox](https://www.virtualbox.org/wiki/Download) (<https://www.virtualbox.org/wiki/Download>) para seu sistema operacional, ele irá gerenciar nossas máquinas virtuais
- Posteriormente realize o download da máquina do hacker, o [Kali Linux](https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-image-download/) (<https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-image-download/>) (selecione a imagem para VirtualBox em 32 ou 64 bits).
- Uma vez que o download foi concluído, abra o VirtualBox e clique em Importar Appliance .

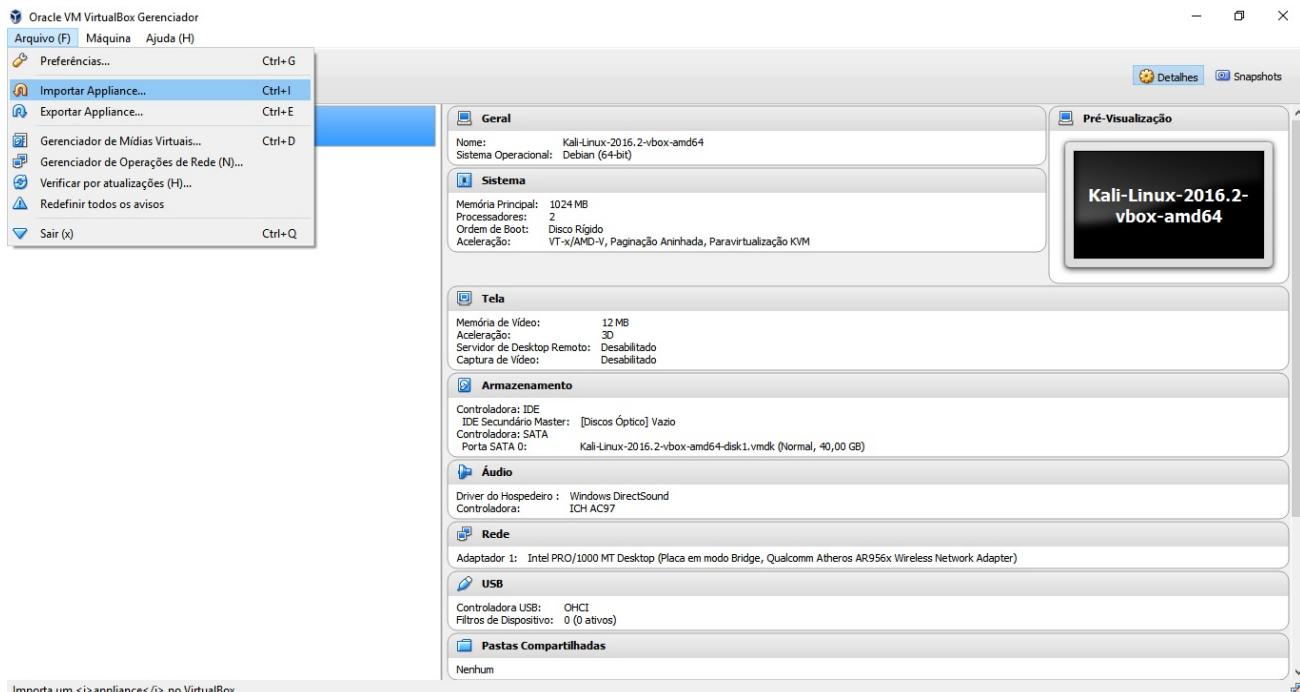

- Confirme a importação clicando no botão Importar .
- Clique no botão Configurações .
- Clique na aba Sistema e altere a memória para atender as configurações do seu computador. O mínimo que eu recomendo seria 1024 MB .

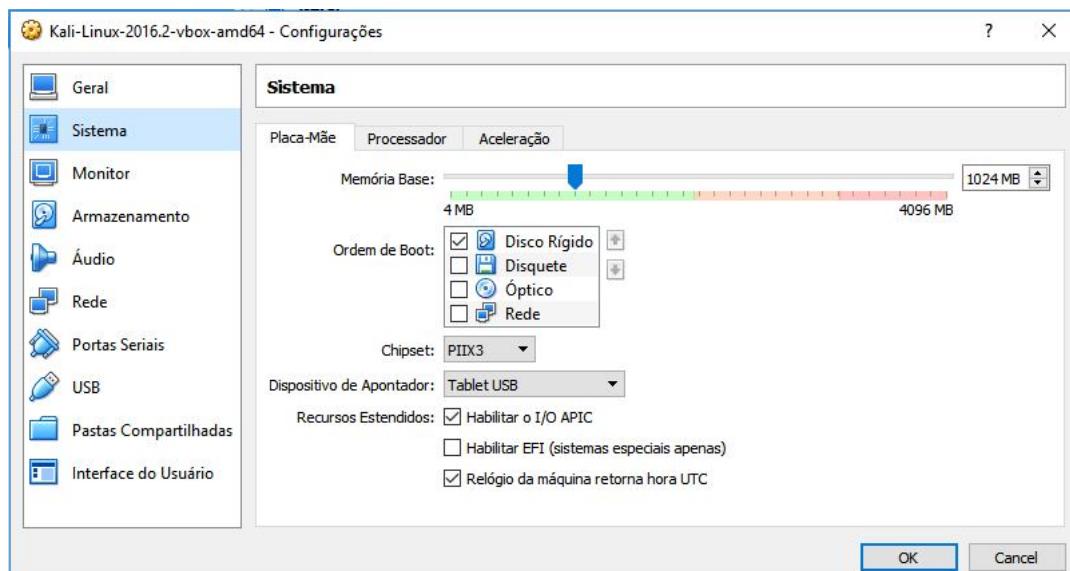

- Em seguida, clique na aba Rede e altera para Conectado a: placa de rede exclusivo de hospedeiro (host-only) .

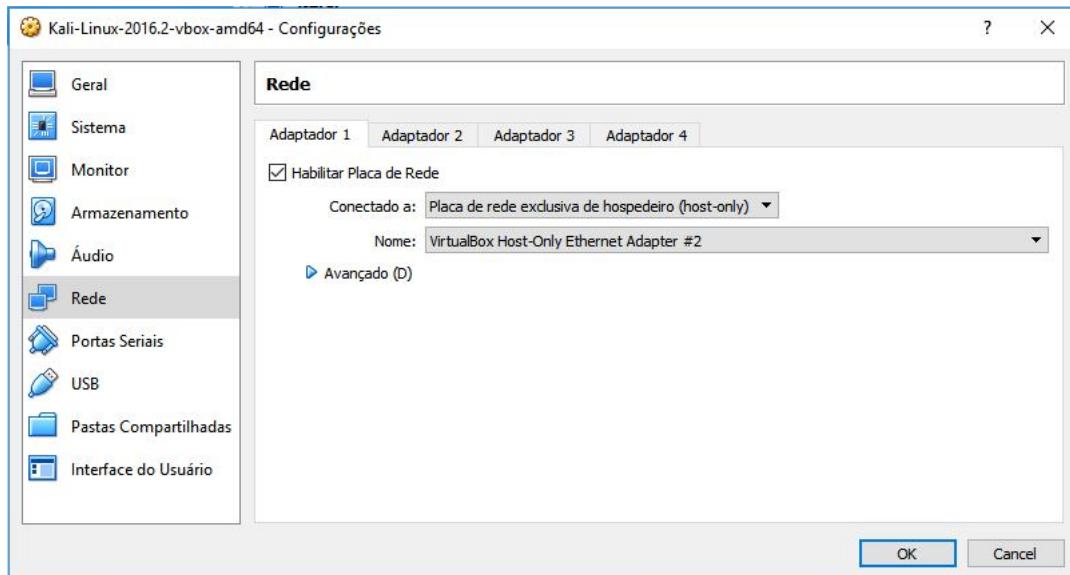

- Caso apareça alguma configuração inválida do USB, clique na aba USB e altere para Controladora USB 1.1 (OHCI) .

